

MEDICCA

NPI Medical Light Series

シールドルーム対応照明器具

非磁性
埋込式ベースライト
NDB-U-5K

非磁性
直付式ベースライト
NDB-V-5K

新ラインナップ登場

非磁性
アジャスタブルダウンライト



NDD-A-5K

NDB-U-5K (例)

1

2

3

1 器具種別: 非磁性ベースライト

2 器具形状: 埋込

3 色温度: 5000K

送り配線
可能

※電源1台で器具2台まで

PWM調光
可能

フィルター
ボックス数
1/4に削減

※従来品と比較した場合

従来品の問題点をクリアし、
スリムですっきりとしたデザイン。
新シリーズ始動。

国内
生産


安心の品質

LEDモジュールの製造~最終器具まで国内にて生産を行っています。万が一不具合発生時もスピーディーな対応が可能です。



特許技術による高放熱LEDモジュールを採用

システム構成図

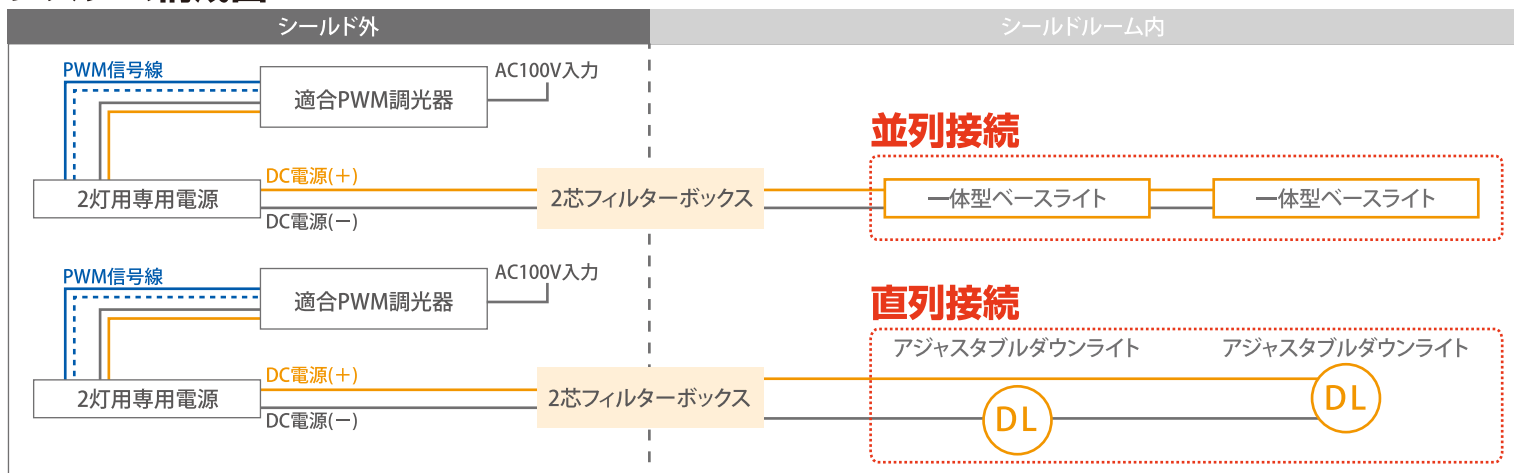




● 別途フィルターボックスの手配をお願いします。 ● 1灯、2灯電源用推奨適合PWM調光器は別途取扱説明書をご覧ください。

電源の選定

LED専用電源	商品名	型番	送り配線
	ベース用PWM調光電源2灯用	NDR-BP2	可
	アジャスタブルダウン用PWM調光電源1灯用	NDR-AP1	不可
	アジャスタブルダウン用PWM調光電源2灯用	NDR-AP2	可

● 送り配線可能なLED専用電源1台で最大2台まで送り配線が可能です。 ● 電源は器具から30m離す事が可能です。

仕様

形状・名称・品番	項目	仕様
 <p>MEDICCA 非磁性埋込式ベースライト (電源別置型) NDB-U-5K</p>	入力電力	2灯使用時：99W(※100Vの場合)
	色温度	5000K
	光束	5,031lm
	光源寿命	40,000h
	1/2ビーム角	120°
	演色性	Ra 80
	器具質量	3.9kg
	調光機能 サイズ	PWM調光対応 W1275×D180×H8(埋込深H61.8)
 <p>MEDICCA 非磁性直付式ベースライト (電源別置型) NDB-V-5K</p>	入力電力	2灯使用時：99W(※100Vの場合)
	色温度	5000K
	光束	5,031lm
	光源寿命	40,000h
	1/2ビーム角	120°
	演色性	Ra 80
	器具質量	3.9kg
	調光機能 サイズ	PWM調光対応 W1250×D230×H70
 <p>MEDICCA 非磁性アジャスタブルダウンライト (電源別置型) NDD-A-5K-16 NDD-A-5K-23 NDD-A-5K-41</p>	入力電力	1灯使用時：26W、2灯使用時：50W(※100Vの場合)
	色温度	5000K
	光束	23°：1,447Lm、41°：1,340Lm
	光源寿命	40,000h
	1/2ビーム角	16°、23°、41°
	角度	首振り片側のみ35°回転350°
	演色性	Ra 80
	器具質量	0.7kg
	調光機能	PWM調光対応
	サイズ	径φ133 埋込穴φ125 埋込深137

● 適合電源の詳細は別途取扱説明書、電源仕様書をご覧ください。

お問い合わせ先



技研興業株式会社

テクノシールド事業本部

〒166-0004 東京都杉並区阿佐谷南三丁目7-2

TEL 03-3398-9200 FAX 03-3398-9261